

# CBK-RPU7

V1.11 アップデート手順書

2025/09/05

Sony Corporation

変更履歴

#	リリース日	版	主な変更内容およびコメント
1	2025/09/05	1	第 1 版

## 目次

使用可能な組み合わせ.....	4
インストール可能な組み合わせ .....	4
アップデート手順.....	4
Execute 後にメッセージが出てバージョンアップが出来ない場合.....	6
アップデート後の確認.....	6

## 使用可能な組み合わせ

以下の表に従って、CBK-RPU7 と NXL-ME80 のバージョンを組み合わせてください。

【CBK-RPU7 vs NXK-ME80】

CBK-RPU7 NXL-ME80	V1.00	V1.10	V1.11
V1.00	×	×	×
V1.13	○	×	×
V1.17	○	×	×
V1.20	×	○	×
V1.21	×	○	○

## インストール可能な組み合わせ

以下の表に従って CBK-RPU7 のバージョンアップを行ってください。

To From	V1.00	V1.10	V1.11
V1.00		OK	OK
V1.10	OK (*1)		OK
V1.11	OK (*1)	OK (*1)	

バージョンアップの場合は設定値がそのまま引き継がれます。

(\*1) バージョンダウンの場合は設定値が自動的に初期値に変更されます。




ただし、ユーザーアカウント、IP アドレス、ネットワーク設定、日付は変更されません。

## アップデート手順

アップデート中は電源が落ちないようにしてください。万が一、電源断によりバージョンア

ップが失敗した場合は、ソニーのサービス担当に問い合わせてください。

1. アップデート用データファイルを、CBK-RPU7 にアクセス可能な PC にコピーする。
2. CBK-RPU7 に Maintainer 権限でログインを行う。
3. Maintenance ページ → Version タブ をクリックする。
4. Software Update [Execute] ボタンを押して、1.でコピーしたデータファイルを選択する。
5. アップデートが開始され、約 5 分 で終了します。

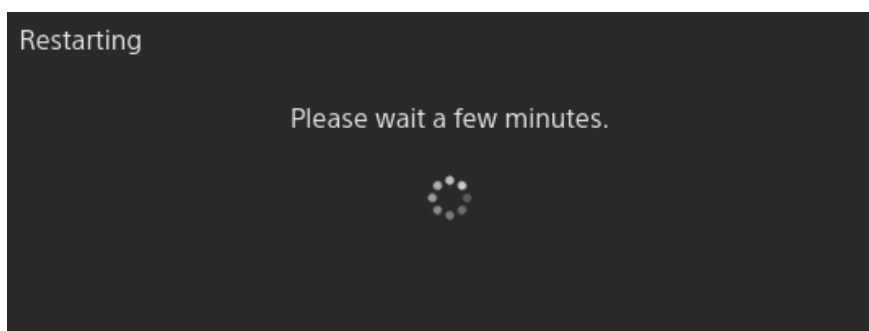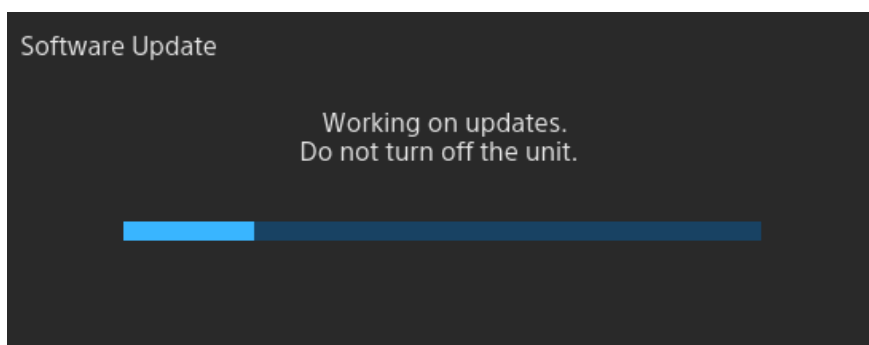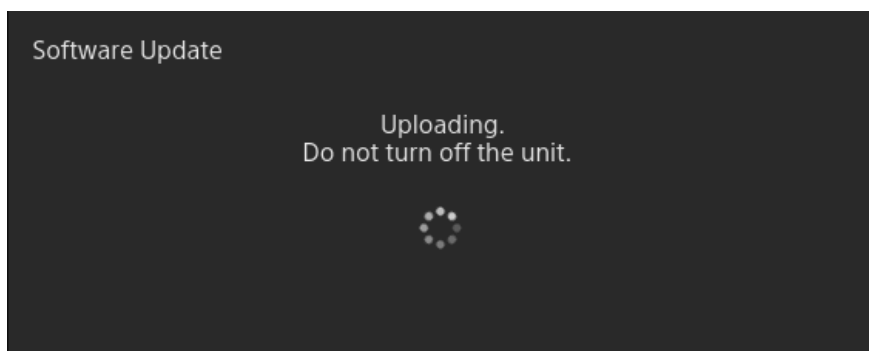

6. アップデート終了後は自動的に再起動され、ログイン画面に遷移します。  
アップデート前に作成したユーザにてログイン可能です。

Execute 後にメッセージが出てバージョンアップが出来ない場合

アップデートしようするパッケージが CBK-RPU7 の物でない場合や、データが壊れている場合は、「Invalid Package」と表示されます。この場合は正しいパッケージを選択してください。

## アップデート後の確認

Maintenance ページ → Version タブ をクリックし、PACKAGE の Version が V1.11 になっていることを確認する。

Model Name	CBK-RPU7
Serial No.	99999
Browser Tab Title	<input checked="" type="checkbox"/>
Name	SONY CBK-RPU7
Version	
PACKAGE	1.11
SYS-0	1.10
SYS-1	1.11
SYS-2	1.11
SYS-3	1.11
PROC	1.10
CODEC	1.10.08
UPDATER	1.10
Software Update	Execute

UPDATER の Version は出荷された時期により異なります。